


ŠPECIFIKÁCIA KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV


POLOŽKA ČÍSLO	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	ODKAZ NA STN 73 3610	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO SPOLU
	ROZVINUTÁ ŠÍRKA				
301		ŽLAB POLKRUHOVÉHO TVARU NÁVALKY Z VNÚTORNEJ STRANY + OKAPNICA *(ŽLAB JE PRICHYTENÝ POMOCOU PRÍPONIEK Z PÁSOVEJ OCELE (PÁS DO DREVENÝCH KLÁTIKOV) VŠETKO VČÍTANE ŽLABOVÝCH ČIEL, ROHOV,	ČASŤ D ČL.59-74 *(ČL.101,102 OBR.73-74	M'	88
	RŠ=330 MM D=160 MM				
	RŠ=380 MM *(
302		ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ POZRI TAB.15 STN S NAPOJENÍM NA KRUHOVÉ ODPADNÉ	OBR.56,57 ČL.75,76	KS	19
	BOKORYS POHLAD				
	D=125 MM				
303		ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO TVARU VČÍTANE : - ODPADOVÉHO KOLENA HORNÉHO D=125 mm -ODPADOVÉHO VÝTOKOVÉHO KOLENA -ZDERÍ A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU -VRÁTANE NAPOJENIA NA POTRUBIE ZT	OBR.61a ČL.81-92	M'	187
	RŠ = 400 MM, D=125 MM				
304		ŽLAB POLKRUHOVÉHO TVARU NÁVALKY Z VNÚTORNEJ STRANY + OKAPNICA *(ŽLAB JE PRICHYTENÝ POMOCOU PRÍPONIEK Z PÁSOVEJ OCELE (PÁS DO DREVENÝCH KLÁTIKOV) VŠETKO VČÍTANE ŽLABOVÝCH ČIEL, ROHOV,	ČASŤ D ČL.59-74 *(ČL.101,102 OBR.73-74	M'	7
	RŠ=250 MM D=110 MM				
	RŠ=380 MM *(
305		ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ POZRI TAB.15 STN S NAPOJENÍM NA KRUHOVÉ ODPADNÉ	OBR.56,57 ČL.75,76	KS	2
	BOKORYS POHLAD				
	D=100 MM				
306		ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO TVARU VČÍTANE : - ODPADOVÉHO KOLENA HORNÉHO D=125 mm -ODPADOVÉHO VÝTOKOVÉHO KOLENA -ZDERÍ A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU -VRÁTANE NAPOJENIA NA POTRUBIE ZT	OBR.61a ČL.81-92	M'	21
	RŠ = 330 MM, D=100 MM				
307		UKONČENIE OPLECHOVANIA PRI ZVISLEJ KONŠTRUKCII NA STRECHE S TVAROVANOU KRYTINOU	ČASŤ G ČL.112,113 OBR.87	M'	34
	RŠ = 250 MM + 330 MM				
308		SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ TYČOVÝ NA STRECHE S TVAROVANOU KRYTINOU	STAŤ D STN ČL.118	M'	95
309		CELOPLOŠNÉ OPLECHOVANIE NA DREVENOM ZÁKLOPE		M2	58
310		OPLECHOVANIE NADMUROVKY NA STRECHE S TVAROVANOU KRYTINOU	ČASŤ G ČL.112,113 OBR.87	M'	48
	RŠ =1200MM + 550 MM				
311		CELOPLOŠNÉ OPLECHOVANIE BOČNÝCH STIEN VIKIEROV S PREPOJENÍM NA POLOŽKU 305	ČL.122-134	M2	21,0
312		ZÁVETERNÁ LIŠTA	OBR. 93 čl. 116 ŠTAH H	M'	132,0
313		OPLECHOVANIE PARAPETU	ČASŤ F *(ČL.111 OBR.86	M'	109
	RŠ=380 MM				

S3

- krytina z poplastovaného pozinkovaného plechu
- latovanie
- podstrešná fólia
- záklop z dosiek 25/200 mm
- konštrukcia krovu

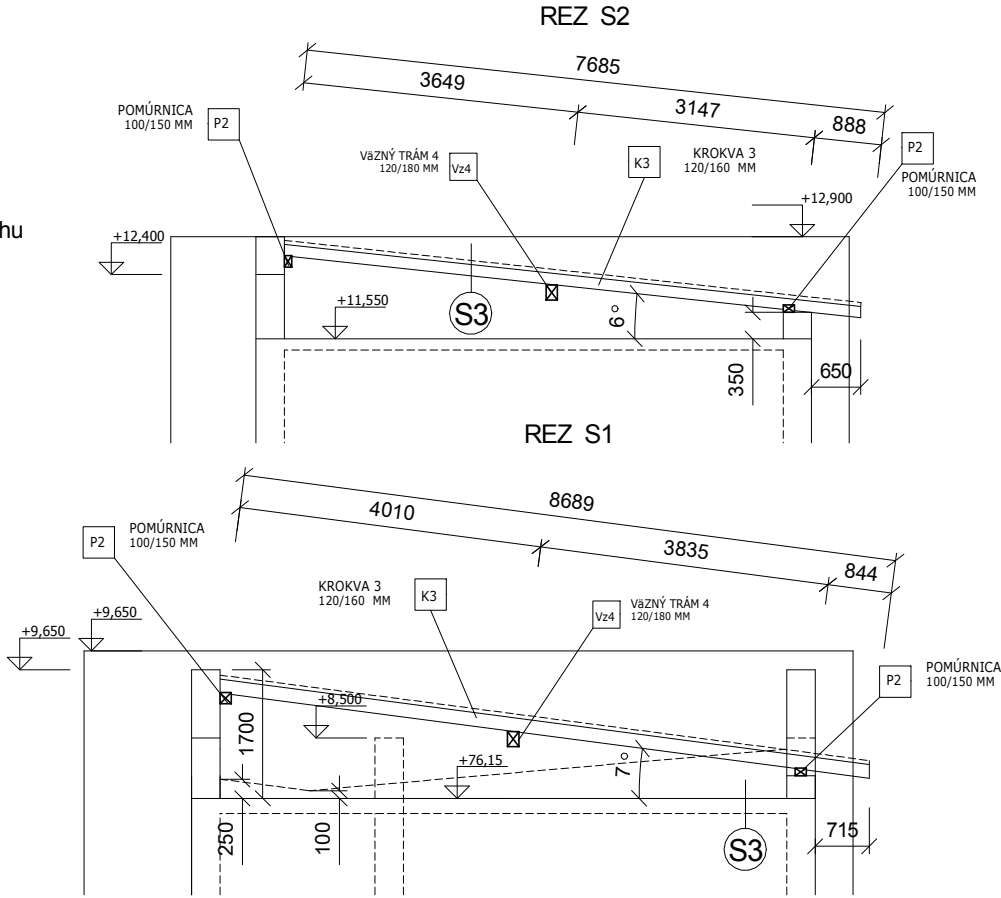

NAPOJENIE STRECHY NA HASIČSKÚ ZBROJNICU

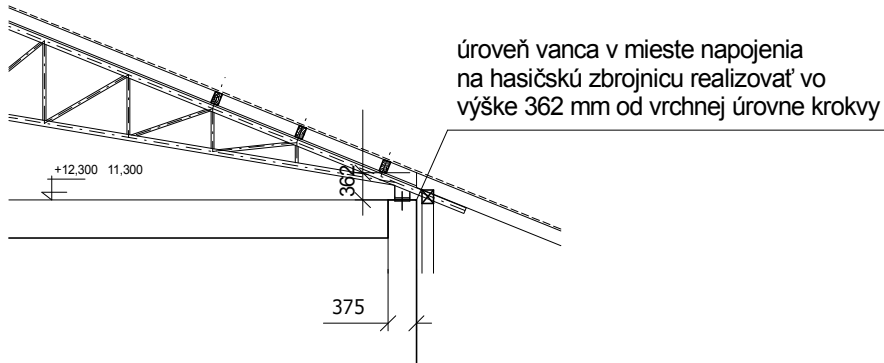

ŠPECIFIKÁCIA PRVKOV KROVU - KULTÚRNY DOM .: POZRI REZ S1-S1, S2-S2										
POL	POPIS PRVKU PROFIL MM	MNOŽSTVO M (M2)						SPOLU DĹŽKA V M	M ²	PODVLÁHKA
		DĹŽKA V M		POČET KUSOV		DĹŽKA V M				
		S2	S1	S2	S1	S2	S1			
P2	POMŮRNICA 100/150 MM	2,8	3,9	2	2	5,6	7,8	13,5	0,21	
Vz4	VÁZNÝ TRÁM 4 120/180 MM	3,1	4,5	1	1	3,1	4,5	7,6	0,17	
K3	KROKVA 3 120/160 MM	7,7	8,8	4	5	30,8	44,0	75,0	1,44	
Z1	ZÁKLÔP Z DOSIEK 25/200 MM	24,0M2	36,7M2	51KS		6M		306	1,53	
SPOLU									3,35	

Ved.proj. : Ing. Lonský	Investor : Obec Habovka		
Zod. proj. : Ing. Štefanec	Stavba : Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka		
Vypracoval : Ing. Štúr	časť : Zmena strechy		
Dátum : 1116			
Profesia : AP	Obsah : Rez S1 , S2, špecifikácia klamp. výrobkov	Č. zákazky : 261116	Číslo výkresu : 10